



Référence FAB

Modules :			
FAB_3S	Module simple	Longueur 3000mm	
FAB_4S	Module simple	Longueur 4000mm	
FAB_3L	Extension latérale	Longueur 3000mm	
FAB_4L	Extension latérale	Longueur 4000mm	
FAB_3A	Extension arrière	Longueur 3000mm	
FAB_4A	Extension arrière	Longueur 4000mm	

Composition	Dimensions	Capacité vélos	Capacité motos
3S	3000 x 2060mm	8 vélos	3 motos
4S	4000 x 2060mm	10 vélos	4 motos
3S + 3L	6000 x 2060mm	16 vélos	6 motos
4S + 4L	8000 x 2060mm	20 vélos	8 motos
3S + 3A	3000 x 4120mm	16 vélos	6 motos
4S + 4A	4000 x 4120mm	20 vélos	8 motos
3S+3L+2*3A	6000 x 4120mm	32 vélos	12 motos
4S+4L+2*4A	8000 x 4120mm	40 vélos	24 motos

Descriptif technique :

Poteaux verticaux 160x160mm acier galvanisé mécano-soudé avec habillage BOAKO bois composite sur 2 faces.
 Couverture polycarbonate alvéolaire triple paroi ép. 16mm.
 Chéneau de récupération des eaux en partie arrière avec descente intégrée dans le poteau.
 Signalétique par panneau réglementaire à chaque extrémité.
 Calcul des ossatures selon normes neige et vent NV65 type 2 et code de la construction CM66.
 Massifs béton calculés par BE spécialisé.
 Coloris : RAL 7016 Gris anthracite

Dimensions et capacité :


Conforme au cahier des charges des subventions STIF/Région/CG
 Module simple : 2 poteaux – Extension latérale : 1 poteau
 Module simple: Lg 3000 ou 4000 x Prof.2060mm
 Module simple + extension arrière : Lg 3000 ou 4000 x Prof.4120mm
 Haut. Sous toit : 2200 – Haut. Hors tout : 2800mm

En option :

Autres teintes RAL
 Eclairage par leds à détection de présence
 Habillage poteaux inox, aluminium ou bois
 Arceaux vélos FORA inox – Accroches motos FORA inox
 Travaux préparatoire, massifs, dalle béton

Prestations :

Finitions qualitatives et réception des ouvrages
 Contrat annuel de maintenance et suivi géo-localisé

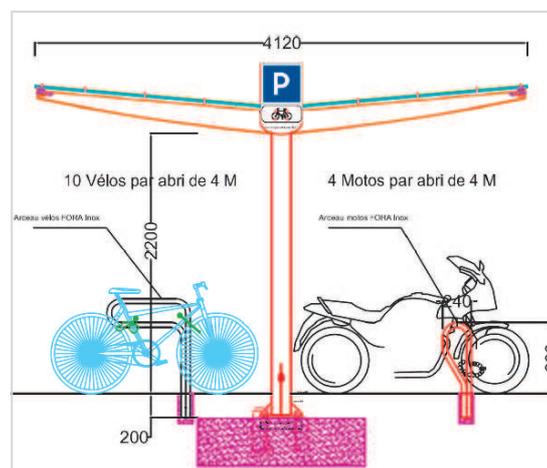

Suggestion de texte de prescription suivant l'article 6 du Code des Marchés Publics : Fourniture et pose d'abris 2 roues de type « FORA » de chez www.espace-harmonie.fr ou équivalents, composés de poteaux verticaux 160x160 en acier avec habillage BOAKO bois composite et d'une couverture polycarbonate alvéolaire triple paroi. Capacité : 10 vélos ou 4 motos sur arceaux FORA en module simple long. 4000mm ou 8 vélos ou 3 motos sur arceaux FORA en module simple long. 3000mm. Doublage de la capacité avec extension arrière. Signalétique réglementaire. Calcul des ossatures selon normes neige et vent NV65 type 2 et code de la construction CM66. Echantillons soumis à l'approbation du Maître d'oeuvre avant fabrication y compris toutes sujétions de scellement.