

Locaux 2 roues

FORAFLOR A[©]

Calcul des ossatures selon Eurocodes 0,1,3.

Massifs béton Eurocode 2

100% recyclable

MAJ : 5 de 07/2023



Descriptif

Ossature et toiture en acier galvanisé thermolaqué coloris Gris Anthracite 7016 :

- Colonnes « CADRALAIRE 8 » composées d'éléments en acier mécanosoudés avec platines pour fixation sur dalle béton : 200 mm x 200 mm 4 trous pour chevillage - Traverses « CADRALAIRE 8 » en périphérie pour la liaison entre les colonnes
- Couverture mono-pente inclinée à 4° en bac acier 75/100e RAL 7016 sur le dessus et RAL 9002 en dessous pour la clarté du local
- Bandeau périphérique horizontal haut 31cm en tôle d'acier, incluant un chéneau et une descente de gouttière jusqu'au niveau de la dalle, en tube PVC gris Diam.50mm avec coudes et fixations.

Panneaux périphériques fixés entre les colonnes par boulonnerie inox :
Lattes mélèze horizontales à section trapézoïdale

Accès :

Porte coulissante avec remplissage en lattes mélèze, largeur de passage 1,80m. Fermeture anti panique : poignée anti-panique en intérieur local, et poignée fixe en extérieur. Serrure canon européen 3 clés.

Vitrine consignes d'utilisation 75 x 55 cm (4 formats A4)

Arceau FORA pour le stationnement sécurisé de 1 ou 2 vélos

Sécurisation des vélos avec accroche en 3 points (roue avant et cadre + roue arrière) par l'utilisation de 2 cadenas type U ou équivalents



Fixation au sol par platines 3 trous Ø 12mm ou scellements

Acier inoxydable 304L poli au 220, sans peinture

En option :

- Marquage sur bandeau en lettres blanches adhésives
- Préparation pour toit végétal

Synoptique

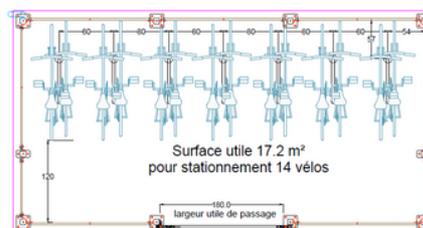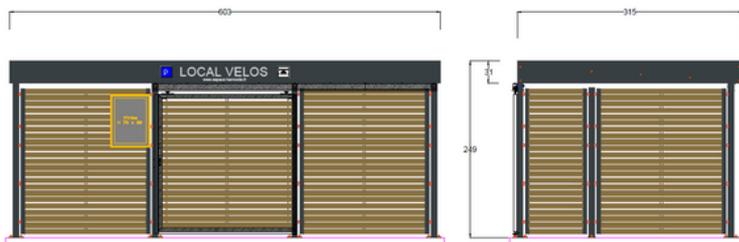

Texte de prescription

Marques et modèles déposés - Document non contractuel

Suggestion de texte de prescription suivant l'article 6 du Code des Marchés Publics : Fourniture et montage de locaux «FORAFLOR A» de chez www.espace-harmonie.fr ou équivalents comprenant : colonnes et traverses en acier «CADRALAIRE 8» avec toit incliné à 4°, bandeau périphérique horizontal haut 31cm en tôle d'acier, incluant un chéneau et une descente de gouttière. Lattes mélèze horizontales à section trapézoïdale. Support vélos FORA pour le stationnement sécurisé de 1 ou 2 vélos Sécurisation des vélos avec accroche en 3 points (roue avant et cadre + roue arrière) par l'utilisation de 2 cadenas type U ou équivalents. Porte coulissante passage 180 cm. Echantillon soumis à l'approbation du maître d'œuvre avant fabrication y compris toutes suggestion de scellement.