

Potelets/Barrières

REALITE[®]



Conforme à l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics



100% recyclable

MAJ : 4 de 08/2023



© www.espace-harmonie.fr



Descriptif

Potelet composé d'un tube acier sans soudure laminé à chaud, norme NF A 49.112, de diamètre 76,1mm et d'un cabochon plat avec chanfrein concave en aluminium anodisé naturel emboité, collé et verrouillé par goupille.

Barrière avec lice haute et basse en tube d'acier carré 40 x 40
Croix en tube d'acier carré 20 x 20

Protection par galvanisation et peinture poudre polyester thermodurcissable teinte RAL

Standard 7016 Gris Anthracite

Scellement dans le sol après carottage par ciment prise rapide

Version fixe avec un plat anti-arrachement.

Version amovible avec 2 trous oblongs pour verrouillage





En option :

Signalisation PMR par autocollant

Boitier d'amovibilité avec clé triangle de 11



Synoptique

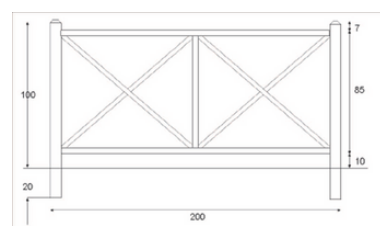

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ref.PF8/100 | Ref.PA8/100 | Ref.PF8/120 | Ref.PA8/120 | Ref.BFC/100 | Ref.BAC/100 | Ref.BFC/200 | Ref.BAC/200 |
| H.100cm | H.100cm | PMR H.120cm | PMR H.120cm | Larg. 100cm | | Larg.200cm | |
| Fixe | Amovible | Fixe | Amovible | Fixe | Amovible | Fixe | Amovible |

Texte de prescription

Marques et modèles déposés - Document non contractuel

Suggestion de texte de prescription suivant l'article 6 du Code des Marchés Publics : Fourniture de potelets fixes/amovibles ronds type « REALITE » de chez www.espace-harmonie.fr ou équivalents, composés d'un tube acier orné d'un cabochon plat avec chanfrein concave en aluminium anodisé naturel. Dimensions : Diamètre 7,6 - Hauteur 100 ou 120 cm + 20cm. La barrière est composée de 2 potelets, d'une lice haute et basse en tubes d'acier 40x40 et d'une croix en tubes d'acier 20x20. Dimensions : Largeur 100 ou 200 cm. Protection des aciers par galvanisation et peinture poudre polyester thermodurcissable. Teinte suivant nuancier RAL et échantillon soumis à l'approbation du Maître d'œuvre avant fabrication y compris toutes sujétions de scellement.