
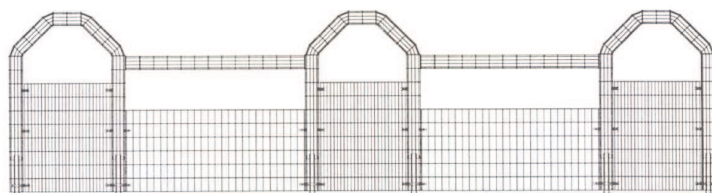


## Référence CITY DECO

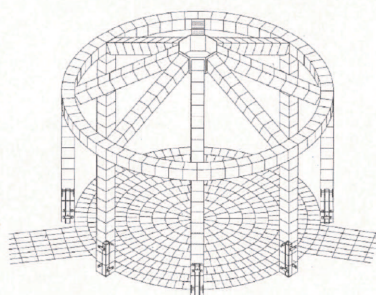

### Descriptif technique :

Aménagement vertical végétalisable multifilaire CITYFLOR composé de :

- Ancrages tubulaires soudés sur platine à fixer sur massif par chevilles chimiques ou à sceller, boulonnerie inox HM 10.
- Colonnes et traverses arcs Multifils de section carré 215 x 215mm, composées de 16 fils longitudinaux diamètre 8mm, entourés tous les 200mm par un anneau carré soudé
- Assemblage des colonnes et traverses arcs par boulonnerie inox TRCC
- Treillage entre colonnes, double fils 6 / 5 / 6 mailles de largeur 5cm x hauteur 20cm permettant la végétalisation grimpante.
- Câbles inox tendus diamètre 4mm formant des mailles de 40 x 40cm permettant une végétalisation légère.
- Protection anticorrosion de l'acier par galvanisation à chaud suivant Norme EN ISO 1461 et plastification épaisseur 90 microns dans les coloris standard : vert mousse RAL 6005 - gris anthracite RAL 7016 - blanc RAL 9010 - bleu acier RAL 5011

### En option :

- Implantation, études, plans
- Colonnes, traverses, arcs section 215 triangulaire
- Colonnes, traverses, arcs section 165 carrée 12 fils de 8mm
- Panneaux sur mesure
- Travaux préparatoires de génie civil (Massifs béton B25 dosé à 350Kg/m<sup>3</sup>)
- Plantations: Chèvrefeuille, lierres panachés sur panneaux
- Finitions qualitatives, Contrat de maintenance et suivi annuel géo localisé.



**Suggestion de texte de prescription suivant l'article 6 du Code des Marchés Publics :** Fourniture montage et scellement d'aménagement décoratif vertical en structures multifilaires " CITYFLOR " de chez [www.espace-harmonie.fr](http://www.espace-harmonie.fr) ou équivalentes comprenant : Une structure multifilaire réalisée à partir de colonnes, traverses, arcs à section carrée de 215 x 215mm, constituées de 16 fils diamètre 8mm entourés tous les 200mm par un anneau carré soudé. Des ancrages tubulaires de dimensions 80 x 80mm fixés sur platines par des chevilles chimiques, sur massif béton. Un treillage périphérique décoratif, double fils 6/5/6 maille 5 x 20cm fixé sur les colonnes par des cornières et pièces spéciales de raccordement, assemblé par boulonnerie inox. L'ensemble sera galvanisé à chaud et plastifié de couleur standard vert mousse RAL 6005 - gris anthracite RAL 7016 - blanc RAL 9010 - bleu acier RAL 5011. Echantillon soumis à l'approbation du Maître d'oeuvre avant fabrication y compris toutes sujétions de scellement.